SikaSwell® Termékcsalád

A DUZZADÁSI NYOMÁS TÖMÍTI A HÉZAGOKAT ÉS MEGAKADÁLYOZZA A VÍZ ÁRAMLÁSÁT.



A vízre duzzadó hézagtömítési rendszerek, mint a SikaSwell® profilok és tömítőanyagok, olyan vízre duzzadó szalagok, melyek vízzáró betonszerkezetekben használhatók szerkezeti hézagok tömítéséhez. Amint vízzel érintkezik a SikaSwell® szalag, duzzadási nyomás jön létre a szerkezetben. Ez a duzzadási nyomás tömíti a szerkezet hézagait és megakadályozza a víz áramlását.


Szerkezeti hézagok


Áttörések


Kizárások


Előregyártott beton-szerkezetek

KNOW-HOW

Ipari minőség az Ön közelében

BUILDING TRUST

Az Ön Sika képviselője:

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket.

SIKA HUNGÁRIA KFT
Vízszigetelés
H-1117 Budapest
Prielle Kornélia utca 6.
Magyarország
Telefon +36 1 371 2020
Fax +36 1 371 2022
www.sika.hu

© 2015.12. Sika Hungária Kft.

BUILDING TRUST

SikaSwell® Termékcsalád
RENDKÍVÜL HATÉKONY VÍZRE DUZZADÓ HÉZAG-TÖMÍTÉSI RENDSZER

SikaSwell® A

AKRIL BÁZISÚ, VÍZRE DUZZADÓ MUNKAHÉZAG SZALAG

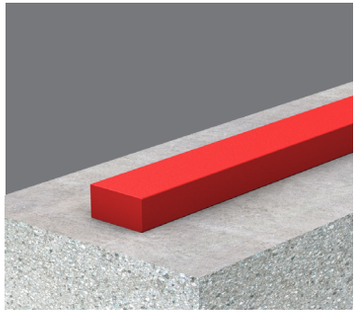

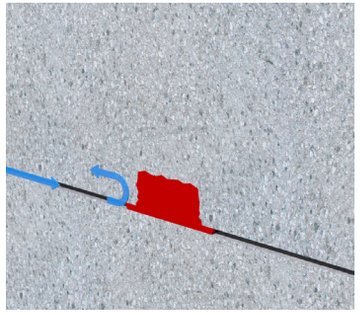

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- Építési hézagokhoz helyszíni betonozásnál
- Csőáttörésekhez és acélszerkezetek átvezetéséhez
- Különböző építőanyagok közötti átvezetéshez

CSOMAGOLÁS:

- A 2005: 20 m/tekercs
  A 2010: 10 m/tekercs, 60 m / doboz

TERMÉKELŐNYÖK:

- A legkisebb repedésekbe és üregekbe is beleduzzad
- Nem veszti el duzzadóképességét számos nedves-száraz ciklus után sem
- Alkalmazhatósága és hosszú távú stabilitása vizsgált és jóváhagyott
- Akril bázisú

Tömítőgyűrűk és vízre duzzadó anker dugók vízzáró tömítésekhez

ALKALMAZÁS:







- Tisztítsa meg a felületet
- Vágja le a munkahézag szalagot a megfelelő hosszúságban
- Vigye fel a ragasztóanyagot pl. SikaSwell® S-2-t a beton sáv közepére
- Nyomja a duzzadó profilt közvetlenül a friss ragasztóanyagba

SikaSwell® P

POLIMER BÁZISÚ, VÍZRE DUZZADÓ MUNKAHÉZAG SZALAG

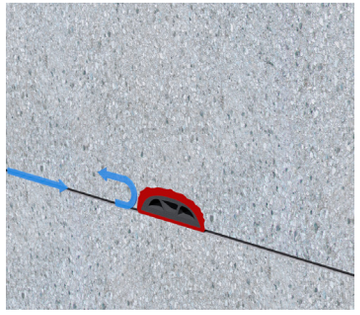

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- Munkahézagok vízzáró tömítésére magas- és mélyépítésben
- Csőáttörésekhez anyagváltásnál pl.: acél és beton között

CSOMAGOLÁS:

- 10 m/tekercs, 50 m / doboz

TERMÉKELŐNYÖK:

- Hegesztés nélküli feldolgozás
- Védőbevonata révén elkerülhető az idő előtti duzzadás
- Tartósan vízálló
- Teljesítménye bevizsgált és jóváhagyott
- Rugalmas

ALKALMAZÁS:





- Tisztítsa meg a felületet
- Vágja le a munkahézag szalagot a megfelelő hosszúságban
- Vigye fel a ragasztóanyagot pl. SikaSwell® S-2-t a beton sáv közepére
- Nyomja a duzzadó profilt közvetlenül a friss ragasztóanyagba

SikaSwell® S-2

POLIURETÁN BÁZISÚ, DUZZADÁSKÉPES SZIGETELŐANYAG

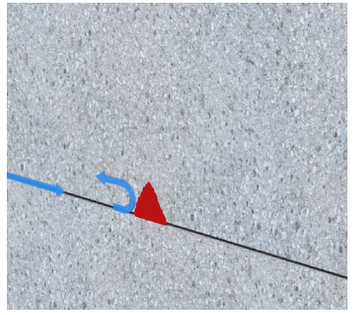

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- Építési hézagokhoz helyszíni betonozásnál
- SikaSwell® profilok ragasztásához

CSOMAGOLÁS:

- 300 ml kartus
- 600 ml unipac

TERMÉKELŐNYÖK:

- Egyszerű alkalmazás kartus vagy unipac csomagolásból
- Tökéletes kis csomópontok tömítéséhez
- Érdes felületen alkalmazható
- Teljesítménye bevizsgált és jóváhagyott
- Poliuretán bázisú

ALKALMAZÁS:

- Tisztítsa meg a felületet
- Vágja le a kinyomócsőrt háromszög keresztmetszetben
- Helyezze a kartust a kinyomópisztolyba
- Vigye fel a tömítőanyagot a betonsáv közepére